

PROAUDIO NS-80



Студийный микрофон

Профессиональный конденсаторный микрофон с позолоченной диафрагмой и безконденсаторным FET предусилителем (то есть на полевых транзисторах, известных своим низким электропотреблением, а также являющихся отличной заменой электронных ламп). Микрофон прекрасно справляется с задачами снятия звука, отличаясь при этом низким уровнем собственных шумов и высоким уровнем выходного сигнала. Микрофон идеально впишется в парк любой студии звукозаписи, репетиционной базы и студии вещания.



Технические характеристики

- Диаметр диафрагмы: 34 мм
- Характеристика направленности: кардиоида
- Отключаемый высокочастотный фильтр
- Переключатель чувствительности 0, -10 дБ
- Частотный диапазон: 20-20000 Гц
- Чувствительность: -35 ± 2 дБ
- Сопротивление: 150 Ом
- Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом
- MAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ
- Разъем: XLR 3-pin
- Выключатель: нет
- Питание: фантомное +48 В
- Габариты: $\varnothing 50 \times 190$ мм
- Вес: 350 г

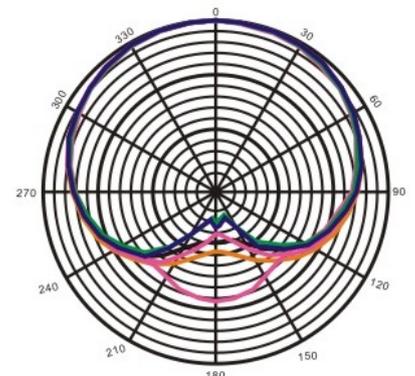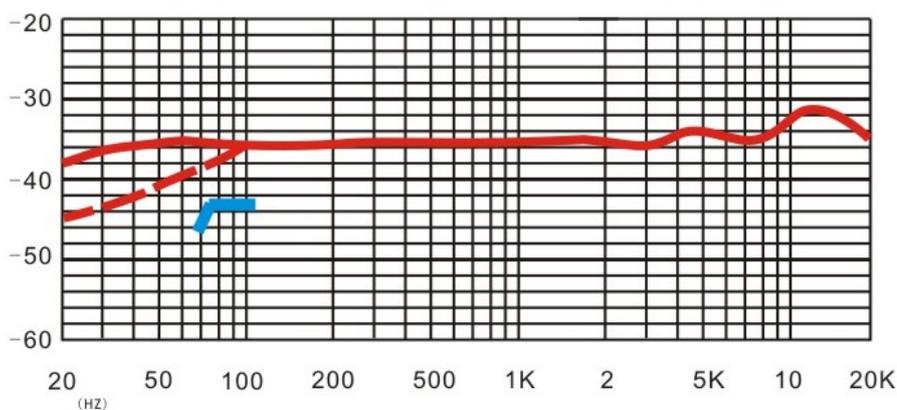

Комплектация

1. Микрофон
2. Микрофонный держатель "паук"
3. Ветрозащита
4. Алюминиевый кейс
5. Паспорт

